

Převodový motor GP29flat, 12V, 20Ncm, 4.8rpm, 1.61.065.428

Objednací kód: BU-GP29flat-12V-i1031,6

Provedení: **Stejnoseměrný motor**

Jmenovitý proud (A): **0,065**

Jmenovitý příkon (kW): **0,0009**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Jmenovitý točivý moment (Nm): **0,2**

Provozní teplota (°C): **-10**

Šířka (mm): **29**

Hloubka (mm): **43**

Jmenovité napětí (V): **12**

Druh napětí: **DC**

Jmenovité otáčky (1/min): **4,8**


Izolační třída dle IEC: **F**

Ložiska: **Ostatní**

Provedení konce hřídele: **Zkosení**

Výška (mm): **42**

Hmotnost: **0,16**

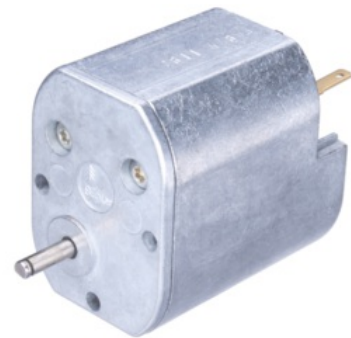

Příslušenství